

## Warm-Keepit HH108FW

**Compact Warmer** コンパクト設計で並べて設置も可能なタイプ  
(24本、12本、6本用)

### 【特徴】

#### ロング容器対応機種


この機種「FW」はゆっくり保温タイプで長い洗浄液容器や点滴容器などに最適な機種です。  
この「FW」はノイズや動作音が無く、手術室などに最適です。庫内が見やすい無色透明カバーです。  
庫内の有効高さ315mm / 入り数は容器の太さにより異なります。  
哺乳瓶やシリンジは機種「EX」「PW」「TS1」をお薦めします  
シリンジの長さが300mm程の保温が必要な場合はHH108PW(庫内有効高さ320mm)になります。  
熱伝導率を良くする為に専用の保温枠を使用していることが特徴。また、強制循環ファンがないので無音です。

### 【オススメの用途】

点滴容器、手術時の洗浄液など。この機種はゆっくり加熱の省エネタイプです。  
常温から36℃までの時間は約2時間。(手術時などは温めた洗浄液を入れて保温)

### 【製品仕様】

使用電源	AC100V
消費電力	T24P = 240W「電気料金 約12円 / 24時間」 T12P = 160W「電気料金 約 8円 / 24時間」 T06P = 120W「電気料金 約 6円 / 24時間」
本体寸法	T24P / W438 × D282 × H420 (庫内有効高さ315)mm T12P / W308 × D282 × H420 (庫内有効高さ315)mm T06P / W188 × D282 × H420 (庫内有効高さ315)mm
有効入数	上記参照
使用周囲温度	12 ~ 32
温度設定範囲	32 ~ 58 設定可能温度 室温プラス5 ~ 55
温度設定単位	0.1
温度表示単位	0.1
温度設定方式	デジタル設定方式
温度制御方式	PID制御方式 / SSR出力採用
加熱方式	低容量分散式ヒーター
庫内温度分布	±1.5
本体材質	板金 / 粉体焼き付け塗装
本体カラー	ホワイト
本体重量	2.2 Kg (T24P)
透明カバー部	透明
コード長	2m
付属品	ロング容器対応アルミ枠
日本製	

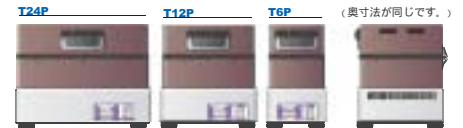

## Accessory

### EU用保温枠

材質 アルミ製

表面処理 アルマイト

枠の大きさ 哺乳瓶による。

哺乳瓶 56mmの場合の入り数

T24Pは24本 / T12Pは12本 / T6Pは6本

太い哺乳瓶は入数が少なくなります。



【用途】点滴容器 / 蒸留水 / 食塩水 / 洗浄液 / その他の保温

**KEEPIT** 株式会社 生田産業 キーブイット販売部

TEL 0268-35-1104 or 1536 FAX 0268-35-1561

〒386-0407 長野県上田市長瀬 3 9 5 1 - 1

e-Mail ikutan@coral.ocn.ne.jp