

次世代機種 **HH108MV** は20ml～100ml 以下のミルクの温めに適した機種で**NICU**での使用に最適です。

HH108MV は庫内および表示がよく見え、奥のミルクも出し入れしやすい構造の引き出しタイプの機種です。
使用頻度により「保温」から「省エネ保温」に保温状態が自動で切り替わる「オート保温」を導入したので、
設定・操作がシンプルになり格段に使いやすさが向上しました。

WARM-KEEPIIT / HH108MV-C24P 20～60mlなど100ml以下の少容量ミルクの温め・保温でNICU向け機種です。
ウォーム キーピット



All-round Warmer (20ml～100ml)

操作性、機能性、使いやすさを追求したニュータイプ
LED表示で保温状態が確認出来ます。


このMVは20ml～100mlで容器の直径がφ47mm程までのほ乳ビンが最適です。

【特 徴】 扉を引き出し構造にしました。

1. 透明窓で「前から」中のミルクが見えます。
2. 引き出し式でミルクの「出し入れ」がとてもスムーズに出来ます。
3. 庫内の上下で「一般のミルク」と「感染症のミルク」を分けるなど有効です。
4. 温度などの表示部が前を向いているので離れた所でも保温状態がよく見えます。
5. 上下各12本の24本入り、本体の横幅が38cmのコンパクトタイプです。

【オート保温機能について】

オート保温／ミルクを温めている時は100%保温→温めていない時は70%で省エネに移行

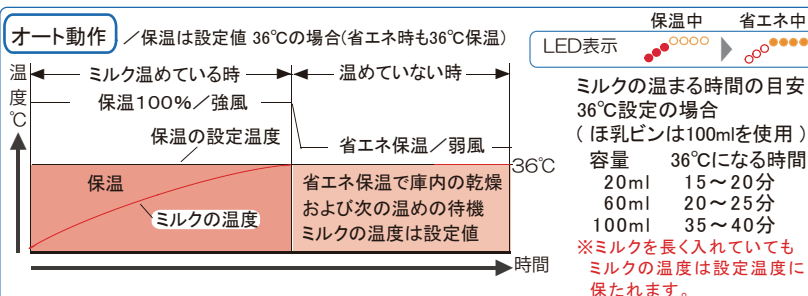

※オート保温機能

温めをしている時は保温(100%)で動作し、使用しない時は省エネ保温(70%で設定値の保温)に自動で保温動作が変わります。次に使い出すと保温(100%)で保温動作に戻りミルクを温めます。

※保温プロセスの概要および保温温度・保温時間について

ミルクの温めにおいて、ミルクが温まるためにほ乳ビンが温まり、その後ミルクが温まります。なので、少ない量のミルクでもほ乳ビンが温まるまでには時間が必要です。また、ミルクの保冷温度によっても温まる時間は変わってきます。お客様の条件下で最適温度・最適時間を設定してください。


【基本仕様について】

- 使用電源 AC100V
- 消費電力 24本用 HH108MV-C24P : 600W / AC100V
- 使用周囲温度 12～32°C
- 設定温度 室温プラス2～48°C
- 温度設定方式 デジタル設定方式
- 設定単位 0.1°C単位
- 表示単位 0.1°C単位
- 温度表示 デジタル表示
- 温度制御方式 PID制御方式 / SSR出力
- 加熱方式 ヒーター
- 安全装置 過熱防止回路、過電流保護回路、漏電ブレーカー、扉開け時にヒーターおよび温風ファンOFF回路
- 本体寸法 W380×D440(490取手含む)×H540mm(最大庫内高さ168mm)
- 本体材質 本体(SPPC)・庫内(ステンレス) / 粉体焼き付け塗装
部品によりステンレスで塗装無し
- 透明窓部 透明プラスチック (PET)
- コード長 3m
- 標準付属品 トレイ 2個、6枠 4個
- 日本製

Accessory

標準枠 6枠×2×2段

上段下段同じ

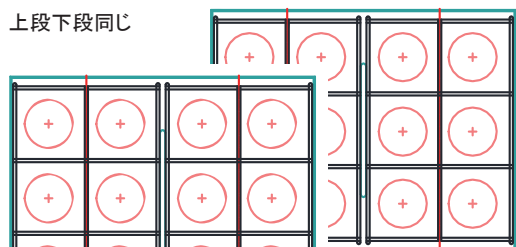


6枠 ほ乳ビン

トレイ

特注枠 8枠×2×2段

※8枠は6枠よりも
保温時間が長い



型番	内容量	本体寸法(W×D×Hmm)	温度(°C)	価格(税抜)
HH108MV-C24P	24本 / ～100ml	380×440(490取手含む)×540	～48	478,000
—	—	—	—	—
トレイ1 枠2のセット	—	追加購入時の価格	—	48,000

お問い合わせ 株式会社 生田産業 TEL 0268-35-1104 販売部