

ドライタイプの保温機器 MILK-WARMER ミルクウォーマー

IKUTA
Made in Japan

次世代機種 HH108PW は庫内の高さがあるので、哺乳瓶だけでなくシリンジなど多用途対応機種です。
使用頻度により「保温」から「省エネ保温」に保温状態が自動で切り替わる「オート保温」を導入したので、
設定・操作がシンプルになり格段に使いやすさが向上しました。

WARM-KEEPIT / HH108PW

ウォームキープイット


プログラム制御でミルクを温めるための機種です。

All-round Warmer

操作性、機能性、使いやすさを追求したニュータイプ
LED表示で保温状態が確認出来ます。

【特 徴】

1. 2つのセンサーで冷やしたものを入れた時は設定値に温める動作をし、熱いものを入れた時は設定値まで下げる動作をします。また設定値の温度のものを入れたときはそのまま保温する制御をします。
2. 哺乳瓶以外にも多用途対応で庫内高さが320mmあるので長い300mmシリンジを立てて使用出来ます。
3. 色々なサイズの哺乳瓶やシリンジを容器の大きさに関係なく近い温度で加温します。
4. 付属の枠やトレイは取り外して洗浄・拭き取りができ、庫内も掃除がしやすい構造になっているので清潔さを保て、衛生的にご使用いただけます。
5. オート保温を導入したので、タイマー設定と動作切り替えスイッチ、スタートボタンを押す手間が省け操作がシンプルになりました。

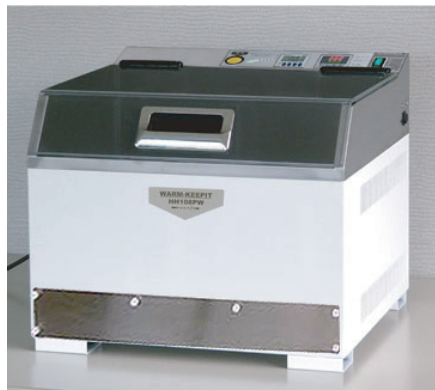

HH108PW-T24P



HH108PW-T12P

HH108PW-T06P




扉を開けた画像

Accessory 標準付属品

「枠・トレイ」

材質：ステンレス製
取り外して洗浄・拭き取り
が出来ます。




HH108PW-T12P用の
枠とトレイ



【オート保温機能について】

オート保温／ミルクを温めている時は100%保温→温めていない時は70%で省エネに移行

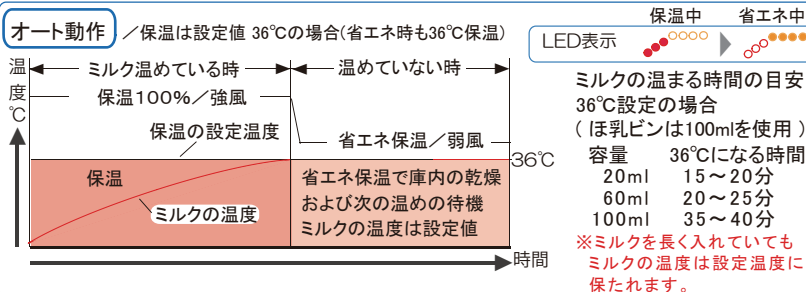

※オート保温機能

温めをしている時は保温(100%)で動作し、使用しない時は省エネ保温(70%で設定値の保温)に自動で保温動作が変わります。次に使い出すと保温(100%)で保温動作に戻りミルクを温めます。

※保温プロセスの概要および保温温度・保温時間について

ミルクの温めにおいて、ミルクが温まるためにほ乳ビンが温まり、その後ミルクが温まります。なので、少ない量のミルクでもほ乳ビンが温まるまでには時間が必要です。また、ミルクの保冷温度によっても温まる時間は変わってきます。お客様の条件下で最適温度・最適時間を設定してください。

【基本仕様について】

- 使用電源 AC100V
- 消費電力 (T06P)200W/AC100V (T12P)400W/AC100V (T24P)600W/AC100V
- 使用周囲温度 12～32℃
- 設定温度 室温プラス2～48℃
- 温度設定方式 デジタル設定方式
- 設定単位 0.1℃単位
- 表示単位 0.1℃単位
- 温度表示 デジタル表示
- 温度制御方式 PID制御方式／SSR出力
- 加熱方式 ヒーター
- 安全装置 過熱防止回路、過電流保護回路、漏電ブレーカー、扉開け時にヒーターおよび温風ファンOFF回路
- 本体寸法 T06P／W290×D355×H400 mm (庫内有効高さ320mm)
T12P／W350×D410×H400 mm (庫内有効高さ320mm)
T24P／W480×D470×H400 mm (庫内有効高さ320mm)
- 本体材質 本体(SPCC)・庫内(ステンレス)／粉体焼き付け塗装
部品によりステンレスで塗装無し
- 透明カバー部 透明プラスチック(PET)
- コード長 3m
- 付属品 専用トレイおよび転倒防止枠のセット 1
- 日本製

型番	内容量	本体寸法(W×D×Hmm)	温度(℃)	価格(税抜)
HH108PW-T06P	6本／～φ64mm	290×355×400	～48	398,000
HH108PW-T12P	12本／～φ64mm	350×410×400	～48	418,000
HH108PW-T24P	24本／～φ64mm	480×470×400	～48	438,000

お問い合わせ先 株式会社生田産業 TEL 0268-35-1104 FAX 0268-35-1561