ドライタイプの保温機器　MILK-WARMERミルクウォーマー

IKUTA Made in Japan

次世代機種 HH108MA は20ml～200mlの異なる容量のミルクを入れて温めることが可能な機種です。

保冷していたミルクを温める段階では効率よく温めるための温めモードで動作し、温め終わるとそのままミルクを保温保持する省エネ保温モードになります。ミルクを温めるのに必要な時間をタイマー設定してご使用ください。

WARM-KEEPIT／HH108MA

ウォームキープイット

プログラム制御でミルクを温めるための機種です。

All-round Warmer　操作性, 機能性, 使いやすさを追求したニュータイプ
LED表示で保温状態が確認出来ます。

HH108MA-T24P



側面図

HH108MA-T12P

【特　徴】

1. 容器の大きさや形状が異なってもほぼ同条件で安定して温めることができます。
2. 温める過程では温めに最適なモードで、温め後は保温維持に最適なモードに変わり、この制御をすることでそれぞれのプロセスで最適な保温ができます。
3. 扉に大きな透明窓があり扉を閉めたまま庫内の様子がよく見えます。
4. 棚が引き出し式なのでミルクの出し入れがスムーズにできます。
5. LED表示のプロセスモニターとタイマー表示で保温状態と温め残時間がわかります。
6. 付属の枠やトレイは取り外して洗浄・拭き取りができ庫内も掃除がしやすい構造になっているので、清潔さを保て衛生的にご使用いただけます。

【動作モードについて】

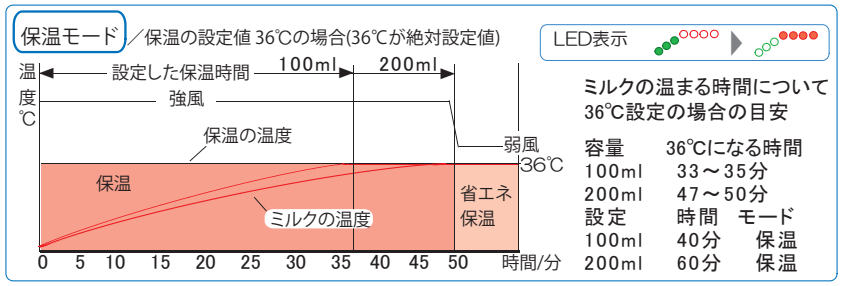

ミルクの温まる時間について
36℃設定の場合の目安

容量	36℃になる時間
100ml	33～35分
200ml	47～50分

設定	時間	モード
100ml	40分	保温
200ml	60分	保温

※保温プロセスの概要および保温温度・保温時間について
ミルクの温めにおいて、ミルクが温まるためにほ乳ビンが温まり、その後ミルクが温まります。なので、少ない量のミルクでもほ乳ビンが温まるまでには時間が必要です。また、ミルクの保冷温度によっても温まる時間は変わってきます。お客様の条件下で最適温度・最適時間を設定してください。

【プロセス表示について】

※LED表示で保温状態を、タイマーで温め残時間を表示

温めモード（LED緑が3個点灯）　ーーータイマー切れーー→　省エネ保温モード（LED赤が4個点灯）

【基本仕様について】

■使用電源	AC100V
■消費電力	T12P : 400W/AC100V　／　T24P : 600W/AC100V
■使用周囲温度	12～32℃
■設定温度	室温プラス2～48℃
■温度設定方式	デジタル設定方式
■設定単位	0.1℃単位
■表示単位	0.1℃単位
■温度表示	デジタル表示
■温度制御方式	PID制御方式／SSR出力
■加熱方式	ヒーター
■安全装置	過熱防止回路、過電流保護回路、漏電ブレーカー、扉開け時にヒーターおよび温風ファンOFF回路
■本体寸法	T12P／W376×D407×H417 mm (庫内有効高さ260mm×1段) T24P／W376×D407×H521 mm (庫内有効高さ180mm×2段)
■本体材質	本体（SPCC）・庫内(ステンレス)／粉体焼き付け塗装 部品によりステンレスで塗装無し
■透明カバー部	透明プラスチック（PET）
■コード長	3m
■付属品	専用トレイおよび転倒防止枠 T12P : トレイ1個、6枠2個　／　T24P : トレイ2個、6枠4個
■日本製	

Accessory 標準付属品

「枠・トレイ」
材質 : ステンレス製





取り外して洗浄・拭き取りが出来ます。

型　番	内容量	本体寸法（W×D×Hmm）	温度（℃）	価格（税抜）
HH108MA-T12P	12本／～φ64mm	376×407×417	～48	362,000
HH108MA-T24P	24本／～φ64mm	376×407×521	～48	402,000

お問い合わせ先　株式会社生田産業　TEL 0268-35-1104 FAX 0268-35-1561