

次世代機種RA-Bは500mlソフトバッグ・ボトルおよび長さ300mmまでのシリンジに最適な機種です。

【内容】この機種は液を均一に温めることと温度設定値を維持するために温度コントローラーで制御をし、液を均一に効率よく温めるために温風が左右から吹き出して庫内全体に行き渡ります。また、不要な時間は24時間タイマーで保温をOFFすることが出来ます。

All-round Warmer

(20本、15本用/500ml)

発行日 2024.4.1

WARM-KEEPIT

HH108RA-B20P / B15P

《500ml 程の容器に最適》

ウォームキープイット

■温まるまでの時間の目安
約120~180分(500ml) (5℃保冷の場合)



HH108RA-B20P



HH108RA-B15P



※オプションで温度コントローラーを2個付けた画像(OP-A1)

扉の窓について選択出来ます。

窓の寸法: 窓大 W300×H440mm
窓小 W100×H440mm



専用台TRA-525 (別売) に固定した状態

【特徴】

【保温制御について】

温度コントローラーにより保温温度を制御。
オプションで2個の温度コントローラーを付け、二重に温度管理と過熱防止を行うことも可能です。※OP-A1

【安全回路等について】

- 過熱防止回路 ①設定値プラス2℃でヒーターOFF (温度コントローラーの温度表示が減します。)
- 電気安全回路 ①漏電ブレーカー
②過電流ヒューズ
- 扉閉め忘れ時 ①LEDの表示によりご確認ください。
- コンセント抜け時 ①24時間タイマーで抜けていた時間が分かります。


【プロセス表示について】

保温状態をLEDとタイマーで表示
保温動作中はLED赤が4個点灯し、停止時はLED緑が3個点灯します。
■色々な容器の大きさに関係なく近い温度で加温します。
工場出荷時 「設定値36~38℃」および「24時間常時保温」で設定済み


【保温モード】

24時間繰り返しタイマーにより温度の入り切りを毎日繰り返します。(設定単位: 15分)
モード1: 24時間タイマーを設定し、必要な時間に保温をON、不必要な時にはOFFします。
モード2: 24時間保温をONし常時庫内を一定に保ちます。

【モード1: タイマーにより保温をON-OFFする場合】

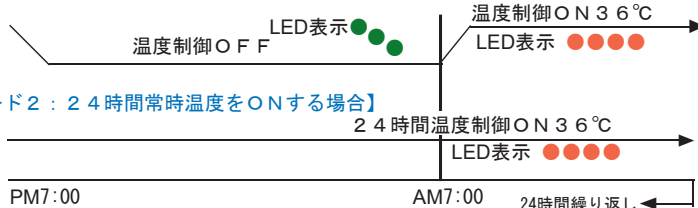

【モード2: 24時間常時温度をONする場合】



【基本仕様について】

- 電源 B20P/400W AC100V B15P/400W AC100V
- 設定範囲 室温プラス4~58℃
- 設定単位 0.1℃単位 ■表示単位 0.1℃単位 ■温度表示 デジタル表示
- 温度制御 PID制御 ■温度分布精度 設定値+0~-1.5℃
- 本体寸法 B20P W460×D470×H690mm ■本体重量 42 Kg
(庫内寸W400×D330×H530mm) →有効容器長さ300mm(奥方向)
窓寸法 大窓(W300×H440mm) 小窓(W100×H440mm)←【選択】
- B15P W460×D470×H560mm ■本体重量 38 Kg
(庫内寸W400×D330×H400mm) →有効容器長さ 300mm(奥方向)
窓寸法 大窓(W300×H308mm) 小窓(W100×H308mm)←【選択】
- 有効容量 B20P/20本(500ml) B15P/15本(500ml)
- 容器の有効高さ 100mm/ 4段(B20P) 3段(B15P)
棚板、仕切りを取り外すことにより大きな容器を入れることが可能です。
- 本体材質 外SPCC/粉体焼き付け塗装/中SUS ■本体色 白
- コンセント 3P ■電源コード 3m ■日本製

■専用台について(別売)

この商品は重量があるため専用台をおすすめしています。
RA-CおよびRA-B用専用台TRA-525 →専用台高さ(キャスター含む) H=525mm
RA-525はキャスターが台より出ているので安定しており、移動や地震に対してより安全です。

■扉の窓について(※このRA-Bのみ扉の窓を大窓・小窓から選択出来ます。)
外からの光を嫌う場合は小窓、庫内がよく見える使用には大窓が最適です。

型番	内容量	本体寸法(W×D×Hmm)	温度(℃)	価格(税抜)
HH108RA-B15P	15本/500ml	460×470×560	~56	400,000
HH108RA-B20P	20本/500ml	460×470×690	~56	420,000
専用台/TRA-525	移動多い、耐震	高さ525(キャスター含む)	B20,B15	95,000
専用台/TCT-680	移動、地震少ない	高さ680(キャスター含む)	B15のみ	95,000

※OP-A1 温度コントローラーを追加(2023.4.1以降のお見積り、注文分より適用) 38,000

※専用台を購入し「本体と固定」しての工場出荷の場合は設置場所まで運送業者が搬送します。ただし費用別途(お見積り)